


AGO


Da
From - A partir de
49€
di listino

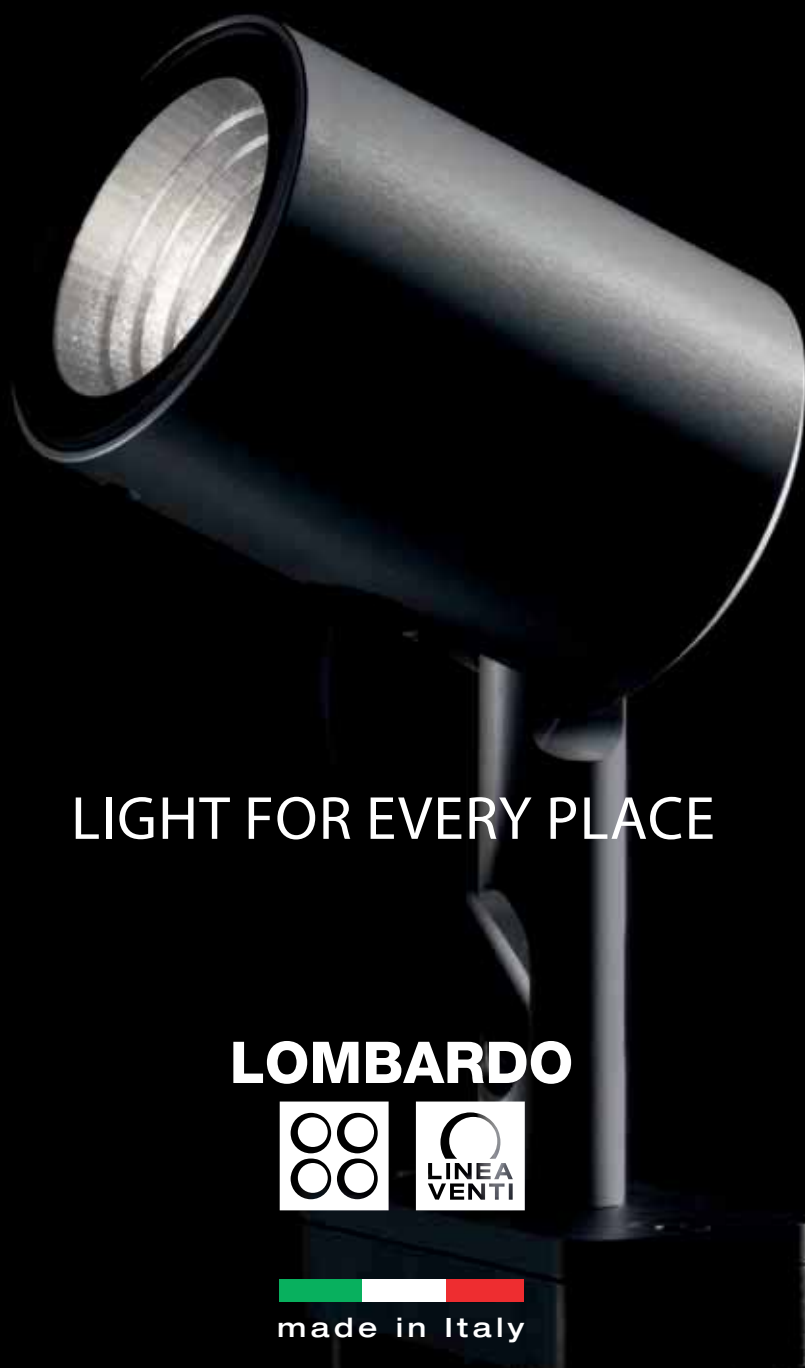

LIGHT FOR EVERY PLACE

LOMBARDO




made in Italy

50
1969-2019

AGO

Faretto LED dal design moderno e versatile. Adatto per installazione a terra, Ago conferisce personalità e funzionalità ad ogni ambiente in cui la luce si erga a protagonista. Corpo in alluminio anodizzato, è disponibile in diverse finiture cromatiche e con 3 filtri colorati (Red, Green, Blue) per un sorprendente effetto scenografico e totale assenza d'abbagliamento. Facile da installare, l'apparecchio risulta inaccessibile con un'elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Disponibile anche l'accessorio copri lente per una maggiore protezione e una gestione più intensa del fascio luminoso.

Suitable for ground installation, AGO makes unique and functional every environment in which the light is protagonist. The body, made of anodized aluminum, is available in three different finishes and coloured filters (Red, Green, Blue). The final effect is scenographic without causing flash blindness. This product is easy to install, already wired and with a highly resistance to oxidation thanks to the passivation treatment. A lens cap is also available for a higher protection and a more controlled light beam.

Projecteur LED par le design moderne et polyvalent. Adapté à une installation au sol, AGO donne de la personnalité et de la fonctionnalité à tout environnement dans lequel la lumière est le protagoniste. Corps en aluminium anodisé, il est disponible en différentes finitions chromatiques et avec 3 filtres colorés (rouge, vert et bleu) pour un effet scénographique surprenant et une absence totale d'éblouissement. Facile à installer, le produit est câblé en usine et présente une haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Un couvre-lentille est disponible pour une meilleure protection et une gestion plus intense du faisceau lumineux.

AGO il tuo protagonista. Ideale per esterni e non solo.

AGO, your protagonist. Ideal for outdoors and more.


AGO, votre protagoniste. Pas seulement pour l'extérieur.



Ago Garden



Ago Wall



- Corpo in alluminio anodizzato.
- Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
- Apparecchio inaccessibile fornito con un metro di cavo di alimentazione H05RN-F pre cablato.
- Possibilità di installazione a terra o parete.
- Disponibili versioni con ottiche o filtri colorati.
- Regolazione inclinazione 120°.
- Dimmerabile a taglio di fase.

- *Body made of anodized aluminum.*
- *Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.*
- *Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F.*
- *Suitable for garden or wall installation.*
- *Available versions with optics and coloured filters.*
- *120° angle adjustment.*
- *Dimmable phase cut.*

- *Corps en aluminium anodisé.*
- *Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.*
- *Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé.*
- *Possibilité d'installation au sol et mural.*
- *Disponible versions avec lentilles et filter colores.*
- *Réglage inclinaison de 120°.*
- *Dimmable coupure de phase.*



Ago

design: Michele Pellegrini

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2).

LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for ground installation and for outdoor use. Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Heat tempered and silk - screen printed glass

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.

Dimmable Phase cut. LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED AC Direct.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé et résiné.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

LED Direct 220-240.

Dimmable coupure de Phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche

chaud). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).


Ago Garden

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.

Convient pour une utilisation au sol.

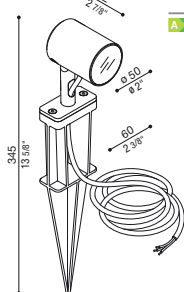

LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A+ A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



89,00



89,00



89,00



89,00

€


Trasp.

LL126000□□

LL126001□□

LL126002□□

LL126003□□



optic

M = 40°

L = 65°

D = Diff.

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

NEW


Ago Wall

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds.

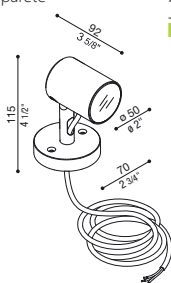

LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A+ A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



99,00



99,00



99,00



99,00

€


Trasp.

LL126004□□

LL126005□□

LL126006□□

LL126007□□



optic

M = 40°

L = 65°

D = Diff.

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

NEW

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Anodizzato Grigio
Aluminum Grey - Anodisé Gris



Anodizzato Nero
Aluminum Black - Anodisé Noir




Anodizzato Verde
Aluminum Green - Anodisé Vert



Anodizzato Marrone
Aluminum Brown - Anodisé Marron



Braccetto Ago

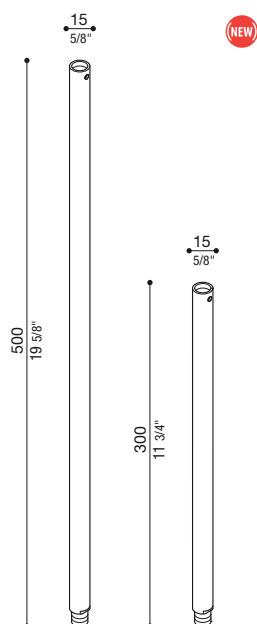

Possibilità di installazione Ago su palo altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Bracket Ago

For Ago installation on post, height: 300 mm and 500 mm. designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Bras Ago

Possibilità d'installazione Ago su poteau, hauteur: 300 mm - 500 mm. Prévû pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300

Bracket Ago H300

Bras Ago H300

Col.	€	Cod.
	25,00	LB1260009
	25,00	LB1260010
	25,00	LB1260011
	25,00	LB1260012

Braccetto Ago H500


Bracket Ago H500

Bras Ago H500

Col.	€	Cod.
	35,00	LB1260013
	35,00	LB1260014
	35,00	LB1260015
	35,00	LB1260016

= 1

Cannocchiale Asimmetrico Ago



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago

Asymmetrical snoot anti-glare.


Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Col.	€	Cod.
	16,00	LB1260005
	16,00	LB1260006
	16,00	LB1260007
	16,00	LB1260008

= 1

Kit filtri colorati Ago



Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago

Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kits filtres colores Ago

Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

Col.	€	Cod.
	17,00	LB1260001
	17,00	LB1260002
	17,00	LB1260003
	17,00	LB1260004

= 1

Cavo H05RN-F CNC 100 / AGO



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3X1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

€	Cod.
15,00	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

€	Cod.
27,00	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

€	Cod.
39,00	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

€	Cod.
51,00	LB1070057

= 1



Ago Top

design: Michele Pellegrini

Adatto per uso esterno.
Corpo in alluminio anodizzato EN-6026;
elevata resistenza all'ossidazione grazie al
trattamento di passivazione.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m
di cavo di alimentazione H05RN-F pre-
cablato.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).
Alimentatore escluso. Nessun rischio
fotobiologico, RG0 gruppo di rischio
esente (EN62471).

*Suitable for outdoor installation.
Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly
resistant to oxidation due to the passivation treatment.
Heat tempered and silk- screen printed glass
Inaccessible device, provided with 0,20 m of prewired
power cable H05RN-F.
LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not
included. No risk of photobiological damage, RG0
group (EN62471).*

*Également adapté pour l'usage à l'extérieur.
Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance
à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Appareil câblé en usine, fourni avec 0,20 m de câble
d'alimentation H05RN-F pré-cablé.
LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaud).
Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique,
RG0 groupe (EN62471).*



Ago Top



Ago Top
Asimmetrico



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Anodizzato Grigio
Alluminum Grey - Anodisé Gris



Anodizzato Nero
Alluminum Black - Anodisé Noir



Anodizzato Verde
Alluminum Green - Anodisé Vert



Anodizzato Marrone
Alluminum Brown - Anodisé Marron



Ago Top

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE


Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Egalement adapté pour les installation murales et les plafonds.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 140

Specif.

CL.III ✗

Col.



€

49,00

49,00

49,00

49,00

Trasp.

LL126008 ☐

LL126009 ☐

LL126010 ☐

LL126011 ☐


A+ A+ A++

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



(NEW)



Ago Top Asimmetrico

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall and ceilings.


Asymmetric version.

Egalement adapté pour les installation murales et les plafonds.

Version Asymétrique.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 120

Specif.

CL.III ✗

Col.



€

49,00

49,00

49,00

49,00

Trasp.

LL126012 ☐

LL126013 ☐

LL126014 ☐

LL126015 ☐


A+ A+ A++

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



Alimentatore AGO TOP/TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP/TOP ASIMMETRICO ballasts in
constant tension 24V

Alimentations AGO TOP/TOP
ASIMMETRICO en tension 24V

N° max	€	Cod.	IP
1/6	29,00	LB1070029	20
1/11	43,00	LB1070030	20
1/6	32,00	LB1070031	67
1/13	45,00	LB1070032	67

☐ = 1



AGO TOP



AGO TOP



gf studio

AGO WALL

AGO

LOMBARDO




made in Italy



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it